



REDES ANTICAIDAS.MX

8008371544

ventas@redesanticaidas.mx

www.redesanticaidas.mx

C 58 #263 x59A y 55 Fracc. Las Vigas

RED ANTICAIDAS 1 PULGADA COLOR NARANJA

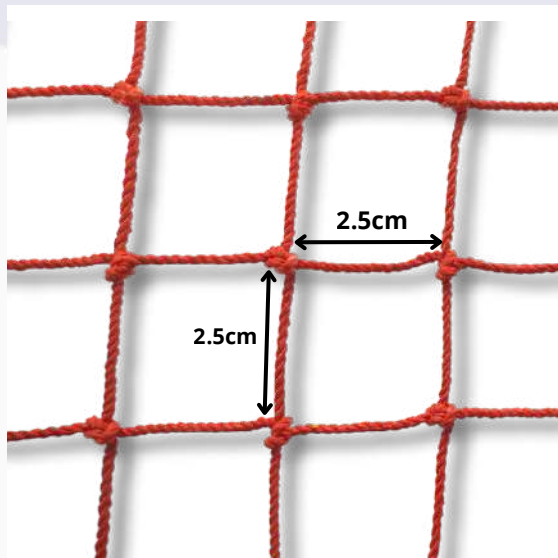


Imagen Real RED ANTICAIDAS 1 PULGADA COLOR NARANJA



CONSULTA PRUEBA DE LABORATORIO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Materia prima: Nailon de alta tenacidad (Golden) 8.00 mínimo.

Título Denier: 210/48, Composición (1050 x 3 Denier) 3.

Rtex (Golden 1000m): 1160+/-, Tipo de cordel - Torcido.

Nota técnica: Esta red debe ser sustituida a los 12 meses o si presenta algún daño por deterioro o ruptura para brindar la seguridad óptima.

CARACTERÍSTICAS

Nombre técnico:

- Red 18 x 2, 1/4 " x 25# x 25# (1mt2)

Peso:

- 171g (1mt2)

Capacidad de carga:

- 800 \pm 5% kgf a la ruptura (1mt2)

Color

- Naranja Reflectante

Medidas:

Calibre	Med Rombo	#Rombo x lado	#Rombo x largo	mt2
18	2, 1/4	25#	25#	1mt2

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Tejido Crudo

- Hileras de Largo:** 4300,
- Tamaño demalla en telar:** 64+- 1mm

Tejido Acabado

- Largo del paño:** 25 mallas, Tamaño de malla (mm) 57.0min -58.0max, Acabado: **Teñido a naranja** y primolitado duro.
- Alto del paño:** 25 mallas

% Termofijado: 8% a 10%, **golpes / minutos en talar:** 20 \pm 3.

Promedio Estándar de resistencia a la rotura (Kgf): 56.0kgf, Resistencia mín. -5% por filamento

Norma de ensayo utilizado: ISO 1806-2002

OBSERVACIONES: Paño con doble refuerzo en ambos orillos.

WWW.REDESANTICAIDAS.MX

Empresa mexicana especialista en la elaboración de redes de seguridad para el sector de la industria de la construcción, pionera y promotora en la confección, uso e instalación de redes anticaídas como sistemas de protección colectiva para los trabajadores de altura.

Fecha de expedición del documento: 03 de Noviembre 2022

